

INFORMATION BROCHURE
INFORMAČNÍ BROŽURA

PIKATEC®
NANOTECHNOLOGY & ENERGY

Sada na **KŮŽI**
interiér vozu





Obsah:

Princip nanokosmetiky PIKATEC	3-7
Čistič kůže - Nano Clean Leather	8-9
Ochrana kůže - Nano Protect Leather	10-11


Brožura má pouze informativní charakter.

Přesné a aktuální návody včetně videonávodů naleznete na internetových stránkách www.pikatec.cz nebo použijte QR kód u jednotlivých produktů.

Princip nanokosmetiky PIKATEC

Základem ochranných politur PIKATEC INTERIER je patentovaná směs unikátní pryskyřice, speciálních aditiv a velmi tvrdých přírodních materiálů miniaturní velikosti zvaných nanočástice. Ty mají za cíl vytvořit na ošetřeném povrchu velmi tvrdou a odolnou vrstvu, která interiér vozu chrání před poškozením, vyzdvihne lesk lakovaných dílů, chrání díly plastové i kožené a maximálně usnadní jejich následnou údržbu.

Díky své velikosti vyplní nanočástice oxidů křemíku a zirkonu veškeré póry a téměř dokonale ošetřený povrch vyhladí. I takový na první pohled hladký kryt palubních přístrojů, má ve skutečnosti velmi hrubou strukturu. V jeho prohlubních a průvrších se usazují nečistoty, prach, chemikálie a mastnoty, které se velmi špatně odstraňují. Tím, že povrchy

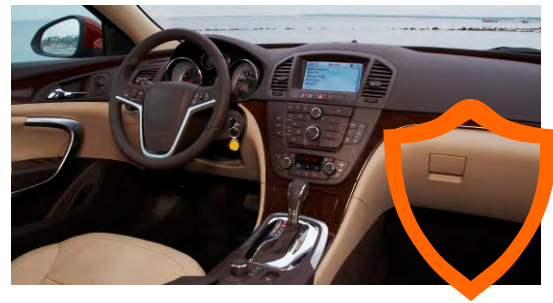


vyhladíme, nemají se nečistoty kde přichytit, interiér auta se mnohem méně špíní a jeho údržba je velmi snadná. Po většinu času jej stačí otírat navlhčenou mikrovláknovou utěrkou a pokud se přece jen více ušpíní, snadno a rychle jej přechystíme pomocí jediného přípravku.

Velmi tvrdý keramický povlak, který nanokosmetika PIKATEC vytvoří, extrémně zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti oděrkám, drobným škrábancům od prachu, chrání před působením chemikálií a odolává teplotám až 550°C. Celkovým uzavřením povrchu zabraňuje i stárnutí a blednutí materiálů, které způsobuje UV záření, a které přes nanovrstvu neprostoupí.

1. fáze - vyčištění povrchu:

Představte si povrch přístrojové desky pod mikroskopem. Není hladký, vypadá jako hornatá krajina. V údolích této krajiny se dlouhodobě usazuje špína a prach (viz. obrázek 1). Takový plastový povrch vypadá zašle, rychle se na něm usazují nečistoty, ztrácí svoji barevnost a je čím dál hrubší. To si mnozí neuvědomují až do chvíle, než přístrojovou desku otřou a zjistí, že ztratila svůj původní vzhled a čištění je možné jen s agresivní chemií.

Kosmetika PIKATEC, díky přítomnosti mikroskopických nanočástic a ostatních patentovaných chemických prvků, tuto hornatou krajinu (povrch přístrojové desky, lakované části, ad.) plnou usazené špíny a prachu dokonale vyčistí. Nanočástice vnikají do všech záhybů povrchu a veškerých běžných nečistot ho zcela zbaví (viz. obrázek 2). Teprve takto vyčištěný povrch je připraven k nanesení ochranné

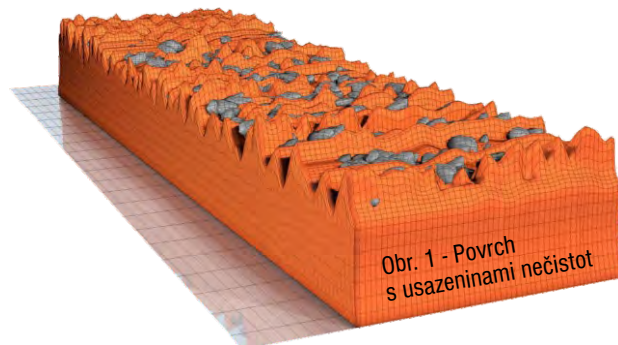

(viz. obrázek 3). **Pamatujte, že čím lépe povrch připravíme a především odmastíme**, tím lepší bude přilnavost a odolnost následné ochranné vrstvy. Naopak, zanecháme-li v interiéru nějakou špínu, neaplikujeme ochrannou polituru na povrchy, ale právě na tyto nečistoty. To může mít za následek omezenou funkčnost a životnost ochranné vrstvy. Odpadne-li totiž od povrchu špína, odpadne s ní logicky i nanovrstva. Po aplikaci mohou nanočástice na povrchu politury vylučovat ještě po několik dní zbytkové mastnoty. To se může projevit horší odpudivostí vody, nebo viditelnými fleky na ošetřeném povrchu. Týden až 14 dní po aplikaci proto doporučujeme povrchy mikrovláknovou utěrkou, na kterou si nastříkáme přípravek Čistič povrchů. Mastnoty se tím smyjí a definitivně nastartují funkčnost včetně voděodpudivosti.



Před aplikací nezapomeňte interiér vozu důkladně zkontrolovat, zda na ní nezůstaly například zaschlé kapky vody po mytí a jiné fleky. Ty je nutné před aplikací rozlešit nejlépe suchým a čistým mikrovláknovým hadříkem. Pokud byste tak neučinili, aplikaci politury byste je „zakonzervovali“ pod ochrannou vrstvou a bylo by velmi obtížné se jich následně zbavit.

2. fáze – nanesení ochranné politury na povrch:

Ochrannou polituru s příměsí unikátních nanočástic nanese me krouživými pohyby v souvislé a velmi tenké vrstvě na vyčištěný povrch (viz. obrázek 4). Nanáš se pouze tolik, aby vznikl viditelný tenký film. Aplikovat další nebo silnější vrstvu je zbytečné, přebytek politury při rozlešťování stejně setřeme hadrem. S větší vrstvou se pouze zvyšuje pracnost a spotřeba politury.

Takto vzniklý film se nechá působit zhruba 30 minut (u politury na kůži minimálně 1 hodinu), během které politura „zateče“ do struktury povrchu. Následně se ochranná vrstva rozleští pomocí mikrovláknové utěrky (viz. obrázek 5). Politura tak pronikne do všech nerovností povrchů (pro představu do všech údolí hornaté krajiny) a vyhladí ji. Vrstva, která přechází nad vrcholky hor, je zbytečná a jednoduše se setře. Podrobný návod naleznete u všech produktů určených pro interiéry vozidel.

UPOZORNĚNÍ: Ochranné politury nelze zaměňovat s produkty z řady pro domácnost. Obě řady mají jiné složení a v případě záměny by mohlo dojít až k poškození povrchu.

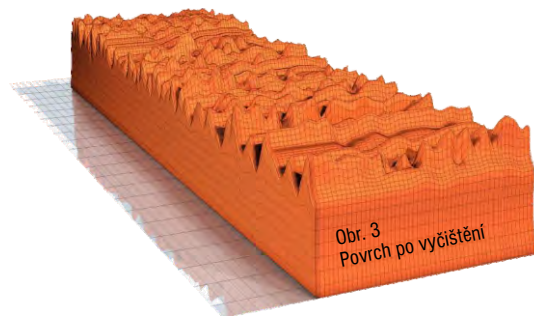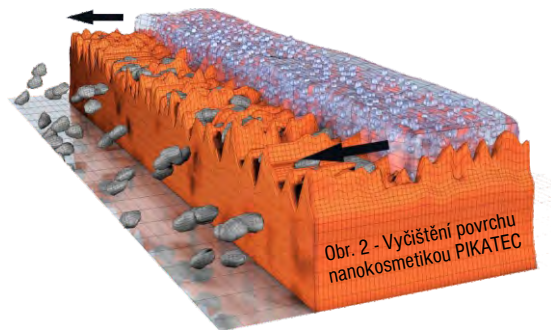

3. fáze – po první hodině nanesení:

Politura shora pomalu zasychá a začíná se z ní vylučovat nosič nanočástic - tzv. emulgátor. Samotné nanočástice se srovnávají do své konečné polohy. Jako každý prvek mají svůj záporný a kladný pól. K povrchu se částice řadí kladným pólem a v opačném směru záporným. A protože jsou částice prachu a jiných nežádoucích molekul (nečistot) také záporně nabitě, nanovrstva je odpuzuje. Je to podobné jako dva magnety. Opačně nabitě póly se přitahují, otočíte-li ale magnet stejnými póly k sobě, (v našem případě tedy mínusovými póly), silně se odpuzují a nelze je spojit.



4. fáze – konečné vytvrzení:

Během dalších 12ti hodin politura definitivně vytvrdne. Během tohoto procesu za pomoci van der Waalsových přitažlivých sil tvoří nanočástice rozptýlené v revoluční kosmetické emulzi pevnou krystalickou mřížku. Takto vzniklý ochranný film mnohonásobně zvyšuje tvrdost a oděruvzdornost ošetřeného povrchu a dosahuje finální odolnosti vůči kapalinám (viz. obrázek 6). Při tuhnutí za nízkých teplot se může doba konečného vytvrzení prodloužit.

Již po 90 minutách můžete ošetřené plochy nanokosmetikou PIKATEC INTERIER vystavit slunečnímu záření, lehkému dešti, ale i mrazu do -5°C . Je ale důležité myslet na to, že politura celkově vytvrdne až po 12ti hodinách. Jakýkoli mechanický pohyb, jako je například sedání na ošetřenou sedačku, polítky povrchu tekutinou, mačkání tlačítek a ovládacích prvků, mohou narušit strukturu ještě zcela nevytvrzelé ochranné vrstvy a omezit tak její funkčnost a životnost. Přizpůsobte tomu tedy i pracovní postup samotné aplikace.

5. fáze – odstranění vyloučeného emulgátoru:

Během fáze vytvrzování můžete, zejména na tmavých plochách, pozorovat tvorbu světlých mapek či miniaturních částic, které vytváří iluzi, jakoby na ošetřený povrch dopadala smítka prachu nebo nebyla politura dostatečně rozleštěná. Je to důsledek vylučování emulgátoru (nosiče nanočástic) a zbytkových mastnot včetně původních

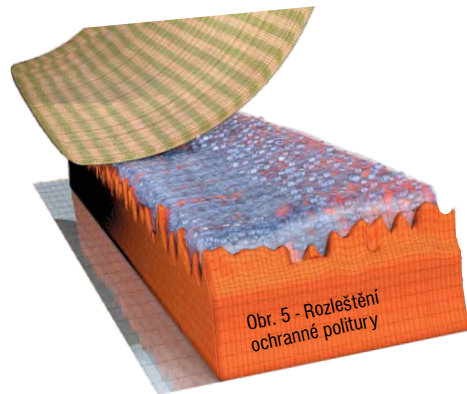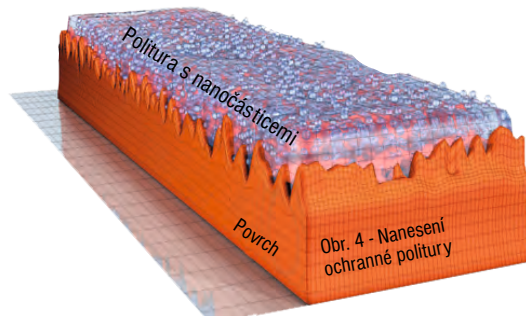


impregnací. (viz. obrázek 7). **Tuto směs je nutno po určité době od aplikace otírat navlhčenou mikrovláknovou utěrkou.** Pokud byste ji nechali delší dobu bez povšimnutí, nemusí již pouhé otření stačit. V tomto případě doporučujeme na utěrku nastříkat přípravek Čistič povrchů, se kterým směs lehce odstraníte. Vyloučený emulgátor s mastnotou a původními impregnacemi může omezovat jak funkčnost politur, tak i voděodpudivý efekt. Takový povrch totiž špínu naopak přitahuje a vy byste mohli mít pocit, že politura nefunguje. **U ochrany na textil se emulgátory neodstraňují.**

Interiér vozu ošetřený pružným neviditelným filmem polarizovaných nanočástic, dodává povrchu nejen odpudivé a antiadhezní vlastnosti, ale díky své tvrdosti **funguje jako ochranný štít.** Nanočástice vnikají do pórů a mikrotrhlín povrchů, chrání je před dalším poškozením, mechanickému oděru a díky vyhlazení povrchu významně **omezují růst bakterií a plísní**, které se v interiérech vozidel velmi rády množí a způsobují alergické reakce.


Nanočástice drží dokonale pohromadě. Jsou tak malé, že se mezi ně nemůže dostat žádná větší částice prachu, nebo jiná, povrch poškozující molekula. Extrémně důležitá je vysoká ochrana před UV zářením. Díky velmi silným UV filtrům, obsažených v politurách, tak **ochranná vrstva zabraňuje blednutí, rozpadu a předčasnému stárnutí materiálů** přístrojových desek a dalšího vybavení interiéru vozidel. Ochranné politury obsahují navíc látky, které materiály vyživují a dlouhodobě udržují v perfektní kondici. To nejvíce ocení majitelé kožených interiérů.

Ochranná vrstva PIKATEC dokáže povrchy v interiéru vozu chránit až dva roky.

Funkčnost a tedy i doba účinnosti je závislá na četnosti užívání jednotlivého vybavení. Zatímco například povrch přístrojové desky bude bez pochyby chráněn po dva roky, účinnost ochrany sedadla řidiče bude řádově kratší. Je to způsobeno tím, že sedadlo řidiče je nejvíce namáháno mechanickým pohybem a je také nevíce používáno. Ochranu takto namáhaných dílů tedy doporučujeme obnovovat častěji.

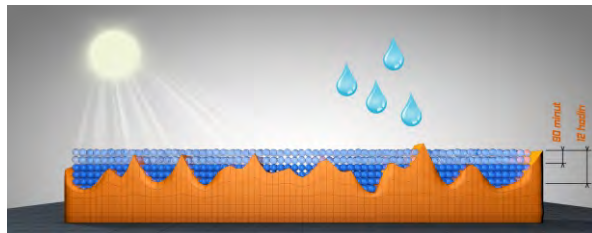

Obr. 6 - Rozleštění ochranné politury

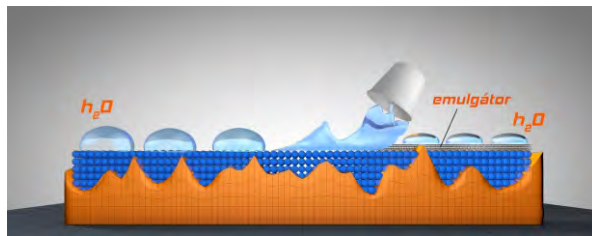

Obr. 7 - Neodstraněný emulgátor omezuje voděodpudivost



Obr. 8 - Při otírání neošetřeného povrchu zatlačujeme drobné nečistoty ještě více do útrob povrchu, odkud je již téměř nelze odstranit.

Obr. 9 - Chráněný povrch nanočástice vyhladí a uzavřou veškeré póry. Nečistoty nemají kam zapadat a díky odpudivosti nanovrstvy je lze velmi snadno odstranit.



Nano Clean Leather - Čistič kůže

Přípravek se hodí na čištění veškerých kožených částí interiéru Vašeho vozu. Odstraňuje běžné nečistoty i mastnoty a je tedy ideální pro přípravu povrchu před aplikací ochranné politury.

Před aplikací ochranné politury je vždy velmi důležité povrch perfektně připravit. To znamená, zbavit jej veškerých nečistot a mastnot. Přípravek Nano Clean Leather velmi šetrným způsobem odstraňuje jak běžné nečistoty, tak i různá barviva, pigmenty a zároveň kůži zbavuje různých olejů a vosků. Díky svému složení neodstraňuje samotnou barvu kůže a nezpůsobuje nevratný efekt „odřené“ kůže.

Návod k použití

Přípravek před použitím důkladně protřepejte. Na aplikační pad z mikrovlákn, nebo dvouvrstvou houbičku (příslušenství Pikatec), naneste malou dávku čističe, kterou naředíte přímo na houbičce vodou v poměru 1/3. To znamená, např. na 1 kapku přípravku přidejte 3 kapky vody. Začněte čistit kůži roztíráním prostředku po jejím povrchu. Při čištění se vytváří pěna, která vniká do struktury materiálu a špínu vytahuje na povrch. Na houbičku nebo pad netlačte, mohlo by tak dojít k mechanickému poškození kůže. Kůži poté otřete lehce vlhkým hadrem, abyste odstranili zbytky pěny s nečistotami. V případě potřeby postup opakujte. Povrch vyčištěný přípravkem Nano Clean Leather nechejte uschnout a poté již můžete aplikovat ochrannou polituru na kůži Nano Protect Leather.

Spotřeba: V závislosti na stavu znečištění kůže, cca 5-10 ml na m².

Důležité informace: U starších kožených sedadel a interiérových prvků může nečistota nebo např. barvivo z džínoviny, zůstat i po čištění přípravkem Nano Clean Leather. V tomto a dalších případech doporučujeme použít Hlubkový čistič kůže - Nano Depth Leather Cleaner z řady speciálních nano čističů Pikatec. Vždy je ale třeba dbát opatrnosti a účinky obou čističů vyzkoušet na méně viditelném místě. U hlubkových nečistot



může být barvivo ve struktuře kůže příliš „zažrané“ a jeho odstranění by mohlo mít za následek i nenávratné poškození barvy kůže. Stejně tak nedokáží čističe opravit poškození ve formě popraskané, nebo odřené kůže.

Naleznete v: Sada na kůži (Nano Leather Protection Pack)

Nano Protect Leather - **Ochrana kůže**

Prostředek se hodí na ochranu vnitřního vybavení vozu vyrobeného, nebo potaženého kůží, včetně sedadel, opěrek hlav a jiných částí interiérů.

Přípravek Nano Protect Leather je speciálně vyvinutá politura na ochranu kůže s antibakteriálním účinkem. Složení přípravku zajišťuje zpevnění povrchu, větší oděruvzdornost a ochranu proti UV záření, které mimo jiné způsobuje změny barevnosti. Ošetřený povrch mnohem lépe odolává běžnému opotřebení, způsobenému například sezením a následným třením při pohybu osob na sedadle. Přípravek kůži do hloubky vyživuje, zvláčňuje a dodává jí potřebný lesk. Vytváří na povrchu jakousi membránu, která nepropouští kapky vody do sebe, ale naopak propustí ven mnohonásobně menší částice páry či vodou nasyceného vzduchu. Kůže tedy tzv. „dýchá“. Povrchová membrána obsahuje nanočástice, které jsou usazeny v hrubé struktuře kůže těsně pod povrchem. Celý systém je tak zpevněn a vydrží mnohem déle než po ošetření běžnými prostředky na bázi různých vosků a olejů. Prostředek obsahuje zvláčňující a vyživující přísady včetně vitamínů, které díky membráně téměř nepropouští ven a kůže je tak vyživována po velmi dlouhou dobu. Zároveň se méně špiní, lépe čistí a na jejím povrchu se nerozšiřují různé plísňe a bakteriální kultury.

Návod k použití

Než vůbec začnete aplikovat, je nutné povrch zbavit veškerých nečistot a mastnot, které by mohly zapříčinit omezenou funkci politury a její životnost. Zkontrolujte, zda na površích nezůstaly také stopy po nečistotách, šmouhy nebo jiné fleky. Ty je potřeba před aplikací z povrchu odstranit, jinak byste je v polituře mohli „zakonzervovat“ a bylo by velmi obtížné se jich následně zbavit.

Aby došlo ke správnému promísení všech aditiv, vitamínů a nanočástic, doporučujeme před aplikací prostředek ohřát vložením lahvičky do vodní lázně o teplotě cca 40-50°C asi na 5 minut a následně ji velmi důkladně protřepat. Nanášení se provádí v malém množství pomocí čistého hadříku či dvouvrstvé houbičky, kterými se přípravek lehce rovnoměrně roztírá, aby se „vpil“ do kůže. V případě perforované kůže (s dírkami) naneste malé množství přípravku na hadřík, rozetřete jej na nějakém hladkém povrchu, aby se prostředek lehce „vpil“ do hadříku a teprve poté



roztírejte po perforované kůži. Prostředek tak nezateče do dírek a nezalepí je. Po rozetření nechte působit zhruba 1 hodinu a poté rozleštěte jemným, nejlépe mikrovláknovým hadříkem. Před případným nanášením druhé vrstvy (doporučuje se u starých či přeschlých kůží) musí první vrstva povrchově zaschnout a na omak nesmí lepit. Druhou vrstvu vždy nanášejte a roztírejte velmi jemně, abyste nepoškodili vrstvu předcházející, nebo ji naneste až po několika hodinách. I druhou vrstvu je nutno rozleštit. Poslední fází je polymerizace, kdy prostředek Nano Protect Leather cca 12 hodin po rozetření finální vrstvy vytvrdne a má konečnou pevnost a pružnost.

Důležité informace: Polituru nepoužívejte na ochranu broušené kůže (semiš, alcantara atd.). K ošetření tohoto typu kůže se používá ochrana na textil. U vybavení, které je více namáhané mechanickým pohybem, jako je například sedadlo řidiče, doporučujeme ochranu obnovovat pravidelně dle četnosti používání. Průběžně tak dochází k doplňování nanočástic do ochranné struktury a sedadlo tak zůstane neustále chráněné.

Spotřeba: cca 6 ml na m² u dvou vrstev. Po otevření lahvičky polituru ihned spotřebujte.

PIKATEC®
NANOTECHNOLOGY & ENERGY
INTERIOR **NANO PROTECTION**

WWW.PIKATEC.CZ